



VANSE

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ



ТЕХНО - СНАБ

**С/Х ТЕХНИКА
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
СЕРВИС**

О КОМПАНИИ

Компания Shandong Vanse Group основана в 2013 году. Национальное высокотехнологичное предприятие, специализируется на исследованиях, разработках, производстве, продажах и сервисе строительной техники.

В группу входят: Vanse Machinery, Wanhui New Energy, Wanli Precision Machinery, Vanse Road and Bridge Machinery, Vanse Machinery (SEA). Имеет собственные НИИ и конструкторские отделы, команда разработчиков создаёт инновационные телескопические погрузчики нового поколения. Продукция экспортируется в более чем 40 стран: США, Мексика, Великобритания, Испания, Германия, Россия, Беларусь, страны СНГ, Малайзия, Австралия, Саудовская Аравия и др.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Телескопические погрузчики серии WSC предназначены для тяжёлых и высокопроизводительных работ. Благодаря современным технологиям и инженерным решениям, Shandong Vanse Group добилась успехов в проектировании и производстве телескопических погрузчиков. Модельный ряд: WSC1840, WSC1440, WSC740, WSC735, WSC625 и др.

Машины сочетают прочное долговечное шасси и высокую адаптивность, легко перемещаются по узким участкам и бездорожью. Базовая комплектация включает три режима управления поворотом колёс (передняя ось, «след вслед», крабовый ход) и гидроусилитель руля, что обеспечивает манёвренность и снижает нагрузку на оператора. Важное преимущество – высота подъёма до 17,6 м и грузоподъёмность до 4 т. В ряде работ заменяют автокраны и башенные краны, подавая грузы на высоту 7–8 этажей, незаменимы в малоэтажном строительстве.



ГОД ОСНОВАНИЯ **2013**

ЗАНЯТО НА ПРОИЗВОДСТВЕ **500** ЧЕЛОВЕК


БОЛЕЕ ЧЕМ **200** ПАРТНЕРОВ

ЭКСПОРТИРУЕТСЯ В БОЛЕЕ **60** СТРАН



ООО «ТЕХНО-СНАБ»
www.t-snab.com

VANSE РАСПРОСТРАНЕНО ПО ВСЕМУ МИРУ

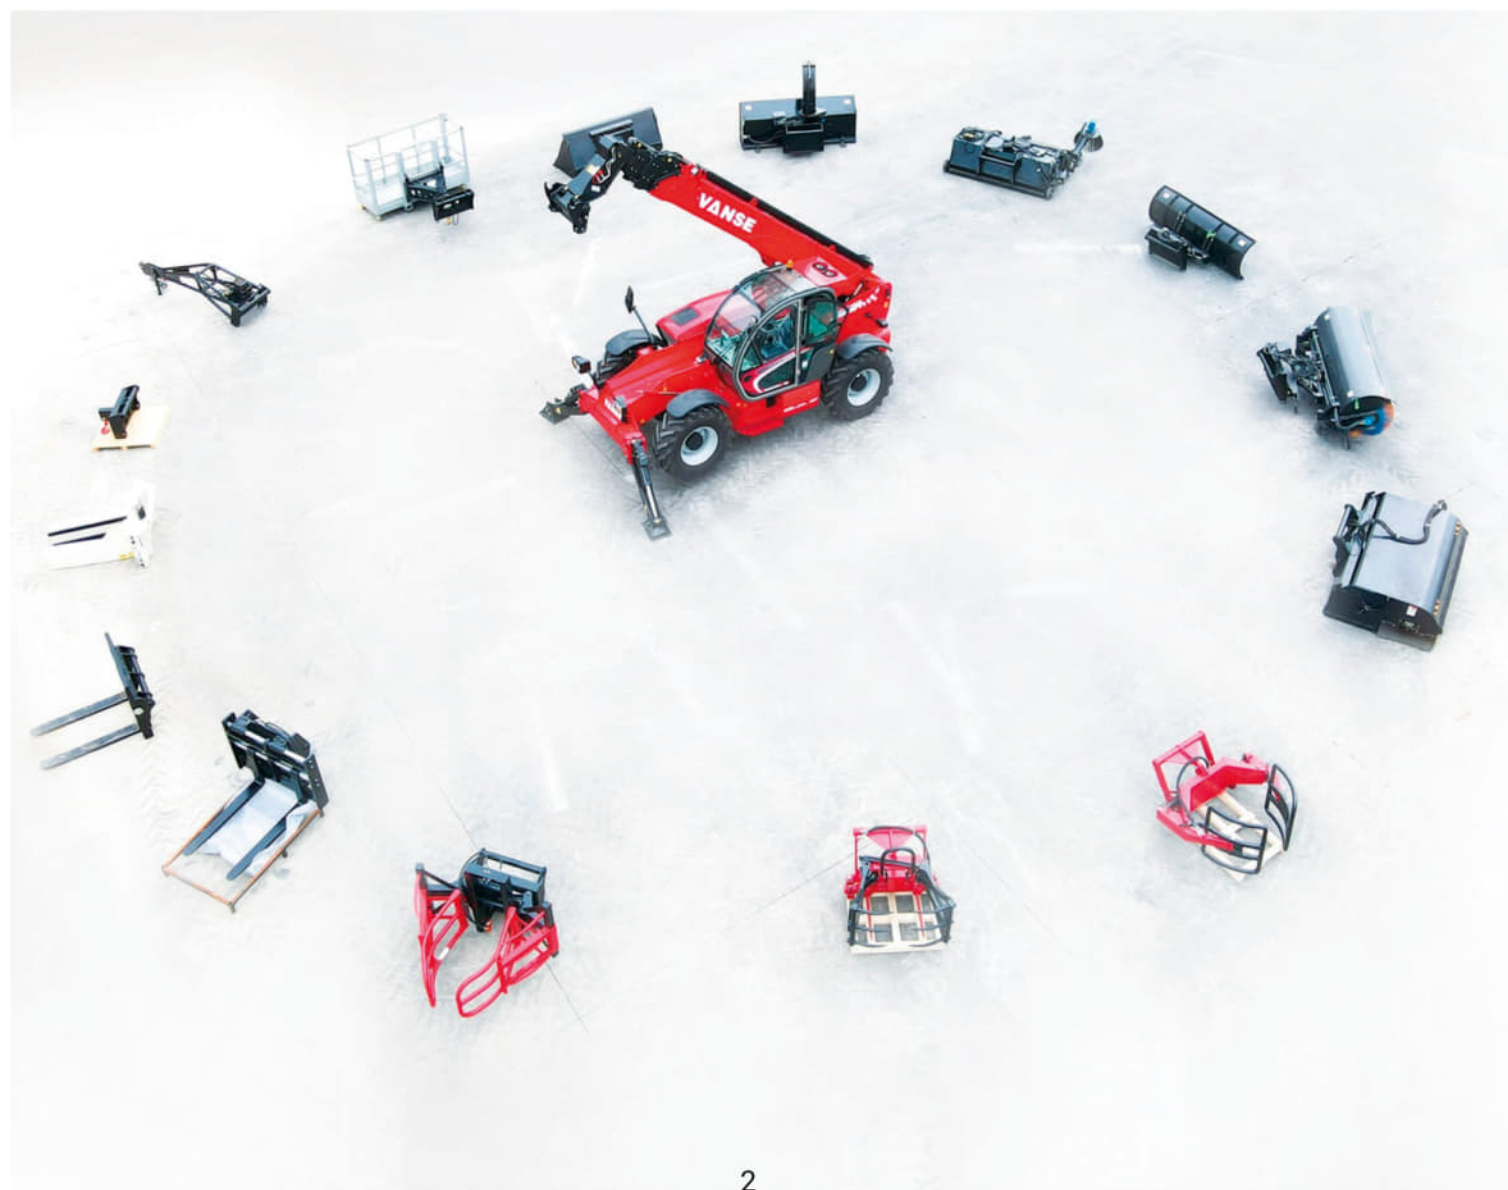

2



3

WSC1840

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ



ДИАГРАММА



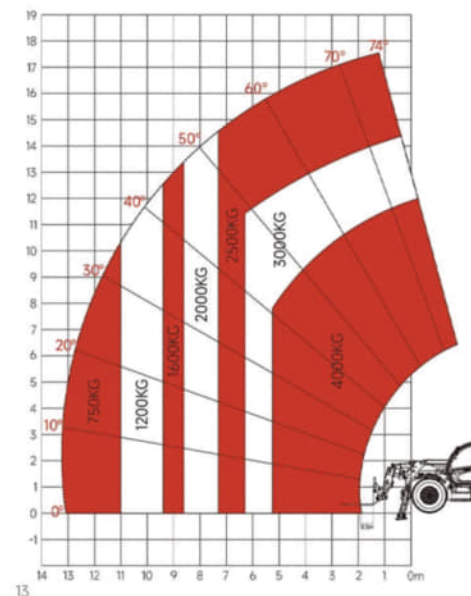


ГРАФИК ДАННЫХ

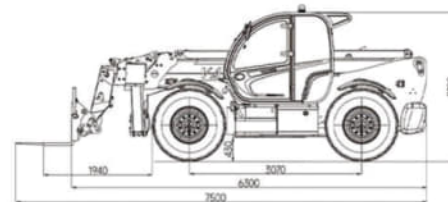

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ

Макс. грузоподъёмность	4000 кг
Макс. высота подъёма	17,6 м
Грузоподъёмность на высоте 13,1 м	2500 кг
Грузоподъёмность на макс. высоте	750 кг

ГАБАРИТЫ

Длина × Ширина × Высота	6,3 × 2,42 × 2,7 м
Колёсная база	3,07 м
Передняя колея	1,96 м
Дорожный просвет	0,43 м
Угол наклона	±9°
Внешний радиус поворота	4,2 м
Шины	440/80R24
Ширина кабины	0,92 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Подъём стрелы	7,5 с
Опускание	13,5 с
Выдвижение	12,5 с
Втягивание	8 с

ДВИГАТЕЛЬ

	Cummins	Yuchai
Модель двигателя	QSB3.9-C110	YCF 36100-S500
Объём	3,9 л	3,62 л
Охлаждение	водяное	водяное
Мощность	81 кВт при 2200 об/мин	74 кВт при 2200 об/мин
Крутящий момент	480 Н·м	420 Н·м
Тяговое усилие	70,5 кН	70,5 кН

ТРАНСМИССИЯ

Скорость	0–30 км/ч (0–19 миль/ч)
Преодолеваемый уклон	30°
Привод	4WD, поворот всех колёс (в разные стороны, крабовый ход)
Передачи	2 вперед / 2 назад
Стояночный тормоз	автоматический
Рабочий тормоз	многодисковые в масле (передний и задний мосты)

БАКИ

Топливный	140 л (37,0 US gal)
Гидравлическое масло	180 л (47,6 US gal)

ВИЛЫ

Длина × Ширина × Сечение	1200 × 150 × 50 мм
Угол наклона вверх	16°
Угол наклона вниз	117°

МАССА МАШИНЫ

12600 кг



WSC1440

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ



ДИАГРАММА



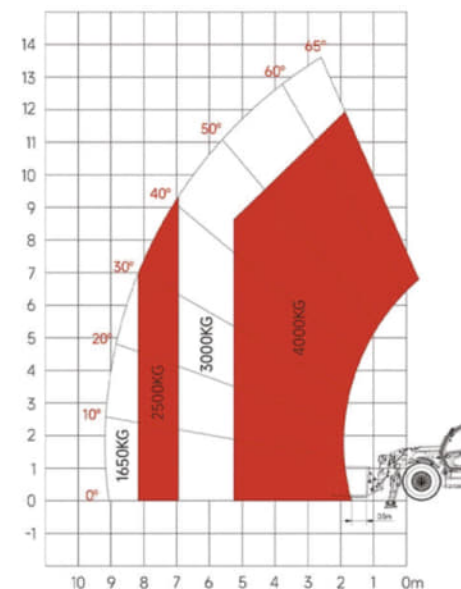


ГРАФИК ДАННЫХ

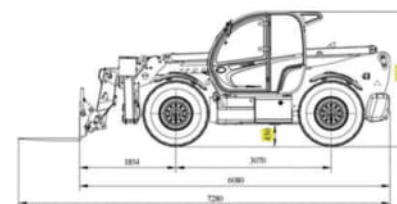

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ

Макс. грузоподъемность	4000 кг
Макс. высота подъема	13,5 м
Макс. вылет	9,5 м
Усилие отрыва с ковшем	7500 даН
Грузоподъемность на макс. высоте	3000 кг
Грузоподъемность на макс. вылете	1650 кг

ГАБАРИТЫ

Длина × Ширина × Высота	6,3 × 2,42 × 2,7 м
Колёсная база	3,07 м
Передняя колея	1,96 м
Дорожный просвет	0,43 м
Угол наклона	±9°
Внешний радиус поворота	4,2 м
Шины	440/80R24
Ширина кабины	0,92 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Подъем стрелы	11 с
Опускание	16 с
Выдвижение	15 с
Втягивание	11 с

ДВИГАТЕЛЬ

	Cummins	Yuchai
Модель двигателя	QS83.9-C110	YCF36100-S500
Объем	3,9 л	3,62 л
Охлаждение	водяное	водяное
Мощность	81 кВт при 2200 об/мин	74 кВт при 2200 об/мин
Крутящий момент	480 Н·м	420 Н·м
Тяговое усилие	70,5 кН	70,5 кН

ТРАНСМИССИЯ

Скорость	0–30 км/ч
Уклон	30°
Привод	4WD, поворот колёс всех мостов (крабовый ход)
Передачи	2/2
Стояночный тормоз	автоматический
Рабочий тормоз	многодисковые в масле

БАКИ

Топливо	140 л
Гидравлика	180 л

ВИЛЫ

Длина × Ширина × Сечение	1200 × 150 × 50 мм
Угол наклона	вверх 16° / вниз 117°

МАССА МАШИНЫ

10800 кг



WSC735

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ



ДИАГРАММА



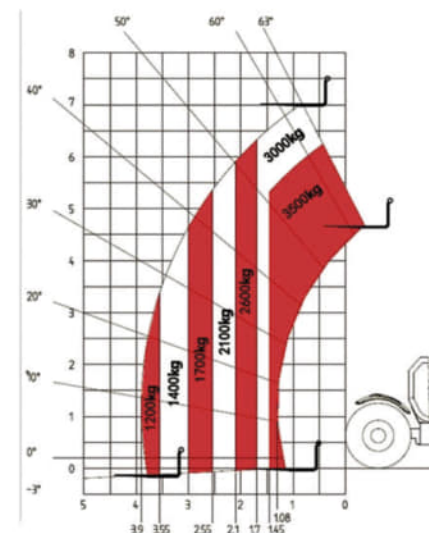


ГРАФИК ДАННЫХ

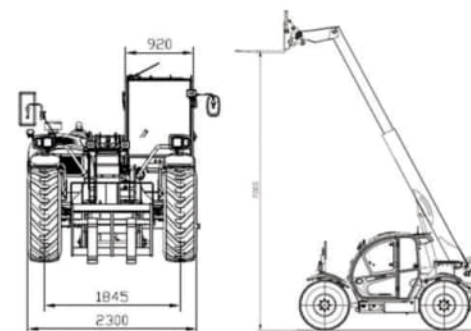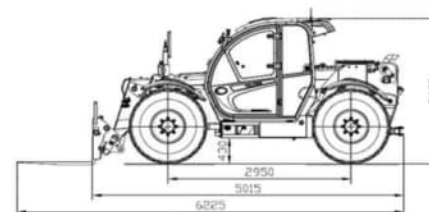

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ

Макс. грузоподъемность	3500 кг
Макс. высота подъема	7 м
Макс. вылет	3,93 м
Грузоподъемность на макс. высоте	3000 кг
Грузоподъемность на макс. вылете	1200 кг

ГАБАРИТЫ

Длина × Ширина × Высота	4,936 × 2,3 × 2,4 м
Колёсная база	2,85 м
Передняя колея	1,96 м
Мин. дорожный просвет	0,43 м
Внешний радиус поворота	4,0 м
Шины	460/70R24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Подъем стрелы	8,2 с
Опускание	6,4 с
Выдвижение	8 с
Втягивание	5 с

ТРАНСМИССИЯ

Скорость	0–40 км/ч
Уклон	50°
Привод	4WD, поворот всех колёс (крабовый ход)
Передачи	2 вперед / 2 назад - гидравлическая
Стояночный тормоз	4 вперед / 3 назад - гидротрансформатор
Рабочий тормоз	многодисковые в масле

БАКИ

Топливо	130 л
Гидравлика	150 л

ВИЛЫ

Длина × Ширина × Сечение	1200 × 150 × 50 мм
Угол наклона	вверх 13° / вниз 132°

МАССА

7600 кг

ОСНОВНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Мосты	Dana / Carraro
Коробка передач	Dana / Carraro
Рабочий насос	Danfoss - 144 л/мин
Насос хода	Danfoss

ДВИГАТЕЛЬ

	CUMMINS	YUCHAI
Модель двигателя	QS83.9-C110	YC4DK100-T304
Объем	3,9 л	3,62 л
Охлаждение	водяное	водяное
Мощность	81 кВт при 2200 об/мин	73,5 кВт при 2200 об/мин
Тяговое усилие	80 кН	80 кН

WSC625

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ



10

ДИАГРАММА


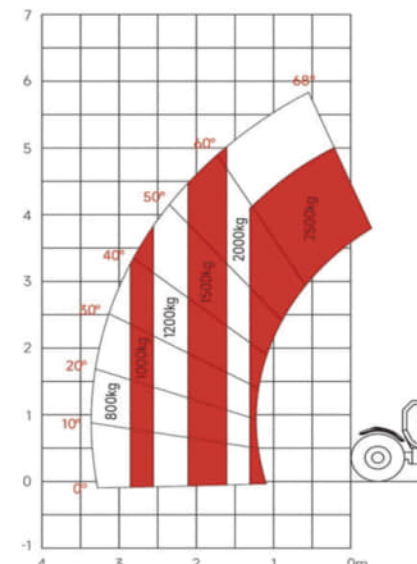


ГРАФИК ДАННЫХ

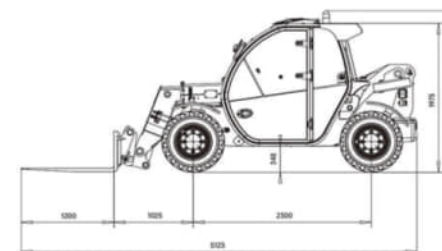

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ

Номинальная нагрузка	2500 кг
Макс. высота подъема	5,95 м
Макс. вылет	3,45 м
Мин. радиус поворота	3,3 м
Грузоподъемность на макс. высоте	2000 кг
Грузоподъемность на макс. вылете	800 кг

ГАБАРИТЫ

Длина × Ширина × Высота	3,923 × 1,835 × 2,14 м
Колёсная база	2,30 м
Мин. дорожный просвет	0,348 м
Внешний радиус поворота	3,1 м
Шины	12-16.5
Ширина кабины	0,86 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Подъем стрелы	8 с
Опускание	6,5 с
Выдвижение	7 с
Втягивание	4,5 с

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Kubota V3307
Объем	3,33 л
Охлаждение	водяное
Мощность	55,4 кВт при 2600 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Скорость	0–27 км/ч
Уклон	45°
Привод	4WD, поворот всех колёс (крабовый ход)
Передачи	2/2
Стояночный тормоз	автоматический
Рабочий тормоз	многодисковые в масле

БАКИ

Топливо	65 л
Гидравлика	95 л

ВИЛЫ

Длина × Ширина × Сечение	1200 × 125 × 45 мм
Угол наклона	вверх 12° / вниз 117°

МАССА

	5100 кг
--	---------

ОСНОВНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Мосты	Сараго
Коробка передач	Сараго
Насосы	Danfoss - 144 л/мин (закрытый дорожный, рабочий, хода)

11



ООО «ТЕХНО-СНАБ»
www.t-snab.com

АКСЕССУАРЫ

Телескопические погрузчики VANSE предлагают широкий ассортимент навесного оборудования

ВИЛЫ



Регулируемые дистанционные с гидравлической подвеской



Вращающиеся на 360°



Плавающие



Опрокидывающие

ЗАЖИМЫ



Универсальный



Многофункциональный сельскохозяйственный грейфер



Строительный



Ковш возврата

КОВШИ



Круглый



Высокопрочный зажим для корма



Для комбикорма



Для раковины и ведра

ВИЛЫ И ЗАХВАТЫ



Захват фекалий большой ёмкости



Фекальная вилка с захватывающими зубцами



Захват «акульего зуба»



Вилка кормовая четырёхугольная

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ



Одинарный крючок



Двойной крючок



Три крючка



Расширенная стрела

РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ



Быстро открывающаяся платформа



Простая платформа



Рабочая платформа с лебедкой



Фиксированная крыша

ПРОЧИЕ



Закрытый очиститель



Мощная гидравлическая лебедка



Шиномонтажный манипулятор



Бетонное ведро



info@t-snab.com

 <https://t-snab.com/>

8 800 700 84 98